Zaptec Go 2

Vi sætter nye standarder for elbilopladning ↓






Zaptec Go 2 er den ultimative opladningspartner, uanset din destination. Denne oplader er bygget med norsk teknisk præcision og gentænker opladning af elektriske køretøjer ved at blande intelligente og fremtidssikre features med et elegant og brugervenligt design.

Det er mere end en oplader – det er også en sikker og pålidelig hjælper, der sikrer, at du altid har det fulde overblik over dit præcise energiforbrug.

Detaljeret overblik

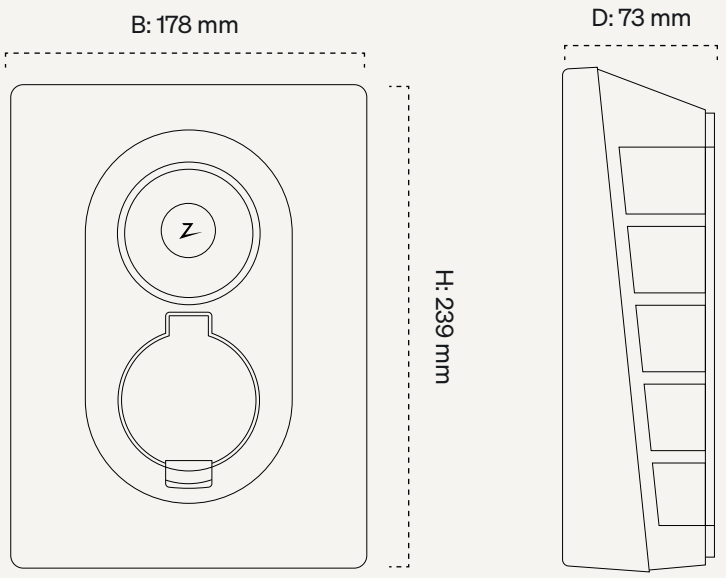

Tekniske oplysninger

Zaptec Go 2 er en vekselstrøm ladestation til vægmontering i overensstemmelse med IEC 61851-1, EVSE Modus 3

Dimensioner (mm)

H: 239 x B: 178 x D: 73

Vægt

1,6 kg

Installationskredsløb

Der kræves en ekstern effektafbryder og RCD-beskyttelse i henhold til lokale forskrifter.

Installationsnetværk, spænding

TN, IT og TT
230 VAC ± 10 %
400 VAC ± 10 %

Maks. strøm- og ladeudgang

22 kW ved 32 A / 3-faset (TN-netværk)
7,4 kW ved 32 A / 1-faset (IT-netværk)
7,4 kW ved 32 A / 1-faset (TN-netværk)

Ladestik

IEC 62196-2 type 2 hun
Elektronisk lås, kan låses permanent af brugeren

Integreret beskyttelse med fejlstrømsafbryder

RDC-DD (6 mA DC) iht. IEC 62955
Elektronisk, automatisk nulstilling ved at sætte et type 2-kabel i igen

Energimåling

Integreret energimåler
Certificeret MID klasse B
EN 50470-1: 2006,
EN 50470-3: 2006

Kommunikationsgrænseflade og cloud-forbindelse/-netværk

4G LTE Cat 1
WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

HMI, Identifikation og konfiguration

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
RFID-læser ISO/IEC 14443 type-A 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)
Baggrundsbelyst IPS LCD-skærm og RGBW LED-cirkel til enhedsstatus
2,5 W energiforbrug på standby
ISO 15118 Hardware-support

Standarder og godkendelser

CE-overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 og IEC 62955

Temperaturområde

-30 °C til +50 °C

Beskyttelsesgrad

IP54, indendørs og udendørs brug
IK10 stødbeskyttelse
UL94 5VB brandklassifikation
UV-bestandig

Elektrisk beskyttelse

Beskyttelsesklasse I (4 kV AC og 6 kV impuls, isolering)
Overspændingskategori III (4 kV)

Tilgængelige softwaregrænseflader

Zaptec-app
Tredjeparts integrationsalternativer (API, Webhooks)
OCPP 1.6J (Cloud) eller OCPP Native (Direkte)

Se https://zaptec.com/ocpp (kun på engelsk) for yderligere oplysninger

© Zaptec Charger AS 21.5.2025. Alle rettigheder forbeholdes.