


Nærmere om detaljerne

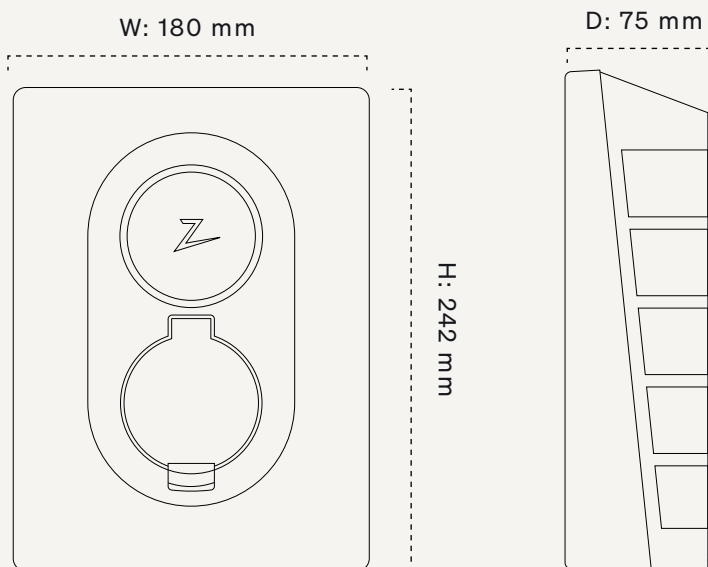

Tekniske oplysninger

Zaptec Go er en vægmonteret ladestation til vekselstrøm i overensstemmelse med IEC 61851-1, EVSE Mode 3.

Dimensioner (mm)

H: 242 x B: 180 x D: 75

Vægt

1,3 kg

Installationskredsløb

Maks. 40 A afbryder på installationskredsløbe til ladestationer.

Installationsnetværk, elektrisk spænding

TN, IT og TT
230 VAC $\pm 10\%$
400 VAC $\pm 10\%$

Maksimal strøm og ladeudgang

22 kW ved 32 A / 3-faset (TN netværk)
12,7 kW ved 32 A / 3-faset (IT netværk)
7,4 kW ved 32 A / 1-faset IT/TN

Opladerstik

IEC 62196-2 Type 2 hunstik
Elektronisk lås, der kan låses permanent af brugeren

Integreret reststrømsbeskyttelse

RDC-DD (6 mA DC) i henhold til IEC 62955.
Elektronisk, automatisk nulstilling ved isætning af Type 2-kabel.

Energimåling

Kalibreret fra fabrikken til at møde nøjagtighedskravene, men ikke certificeret til at overholde nøjagtighedskravene for en klasse B aktiv elektronisk elforbrugsmåler som skrevet i 2014/32/EU (MID) Annex V, og implementeret i EN 50470-1:2006 og EN 50470-3:2006.

Kommunikationsgrænseflade og cloudforbindelse/netværk

4G LTE-M
Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1-11)

HMI, identifikation og konfiguration

Bluetooth lavenergi (BLE 4.2)
RFID: ISO/IEC 14443 type A 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)
RGBW LED-cirkel for enhedsstatus
Strømforbrug på 2 W ved standby

Standarder og godkendelser

CE-kompatibel med
radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 og IEC 62955

Temperaturområde

-30°C til +40°C

Beskyttelsesgrad

IP54, indendørs og udendørs brug
IK8 beskyttelse mod slag
UL94 5VB brændbarheds-klassificering
UV-resistent

Elektrisk beskyttelse

Beskyttelsesklasse I (4 kV AC og 6 kV impuls, isolering)
Overspændingskategori III (4 kV)

Tilgængelige softwaregrænseflader

Zaptec App
Alternativer til tredjepartsintegration (API, webhooks)
OCPP 1.6J cloud-to-cloud eller OCPP native on-device

For mere information, se <https://zaptec.com/ocpp> (kun på engelsk)